

鮮やかな発色で彩る、安心・安全な天然素材の内装材。

Unipral CL

ユニプラルCL

24Color

8Texture

F☆☆☆☆

不燃材



ユニプラルCLの特徴

ナチュラルで鮮やかな発色

天然素材ならではのやわらかな発色で、お部屋を明るくコーディネートできる内装左官材です。カラーバリエーションは豊富な24色をご用意。素材にあわせた無機顔料を使用していますので、ムラのない鮮やかな発色に仕上がります。



安心・安全の天然素材

天然ミネラル素材（主にカオリナイト、ベントナイト、ホワイトクレイ）が主成分の塗り壁材です。ファンデーションやベビーパウダーなどの化粧品にも使われている素材で、防腐剤や凝固材などの化学物質は含んでおらず、健康的な室内空間を実現します。



カオリナイト




ベントナイト



ホワイトクレイ

優れた吸放湿特性

ユニプラルCLに含まれる天然ミネラルは、表面に小さな気孔がたくさんある鉱物です。その特徴として、呼吸をするように空気中の湿気を吸ったり吐いたりします。ユニプラルCLの吸放湿特性値は、一般的なビニールクロスと比べて5倍以上。これは6畳のお部屋で考えると1日で約1.6リットルもの余分な水分を取り込めることを示しています。

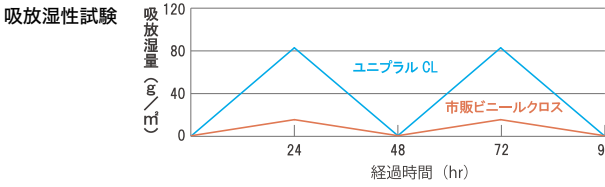

吸放湿特性値 福岡県工業技術センターにて測定	吸放湿特性値 A (g/m ²)
	80.23

スタンダードカラー



000 ブランク



002 ローズクレア



284 ブランクモウヴ



200 ブルーインテンス



001 ブランクカッセ



276 グリスパート




205 ターコイズパール




208 ブルークレア



015 ビエールクレア



017 ビエールフォンス



231 ジューヌイボパール



059 パートジェード



005 ビエールローズ



006 ローズフォンス



007 オークルオレンジ



282 パートジューヌ



019 ジューヌ



102 ローズアンブル



240 マロンモエン



269 パートセンドレ



104 ベージュアンブル



248 ローズベージュモエン



296 キャラメルブラウン



400 チャコールブラック



ラフ

ゆるやかな波模様の仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り



フレスコ

木ゴテを横引きにして模様をつけ、金ゴテで押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り



クラウド

不規則に勢いよく跳ね上げるコテの動きが、ワイルドな表情を醸す仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り



シュメル

ナチュラルな風合いのある、ランダムに塗り付けた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り



ノワ

スポンジゴテをクロス柄に引き、金ゴテで押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り



コテムラ

コテ波を活かした南欧風の仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り



ユニプラルCL #019 ノワ




うず

木ゴテを回しながら模様を付け、金ゴテで押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

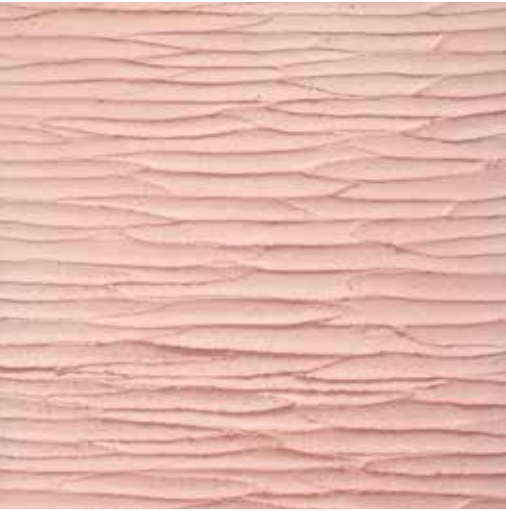

ボタニー（小面積限定）

細いコテで横引き模様を描いていく凹凸感のある仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

