

漆喰をもっと身近に。使いやすい価格でご提供。

Unipral 漆喰Tokyo

ユニプラル漆喰Tokyo

1Color

6Texture



ユニプラル漆喰Tokyo フレスコ

ユニプラル漆喰Tokyoの特徴

東京産石灰を50%以上配合

東京都の北西部に位置する、美しい雄大な自然が広がる奥多摩町。ユニプラル漆喰Tokyoは原料の石灰石に、東京都奥多摩で採掘された石灰を50%以上配合した良質な国産漆喰です。



漆喰を使いやすい価格で身近に

ユニプラル漆喰Tokyoは、特殊な配合によって一度塗りでテクスチャーが完成します(ボードのつなぎ目とビス穴部分のみ下地処理)。施工の簡易化によりコストダウンを実現。




優れた消臭性・調湿性

ユニプラル漆喰Tokyoは、薄塗りの漆喰でありながらも優れた消臭性・調湿性を発揮します。調湿性能は、一般的なビニールクロスと比べて5倍以上。消臭性能は、24時間後には約90%以下にまで減少させます。


臭気試験(アンモニア)

静置時間 (h)	ガス濃度 (ppm)					
	0	2	4	8	16	24
自然減	20	18	16	15	14.5	14
ユニプラル漆喰Tokyo	20	4	2	1	1	1

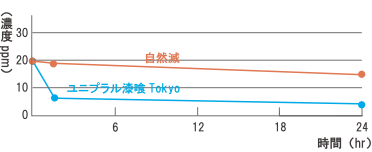

吸放湿性試験

吸放湿特性値 A (g/m ²)
85

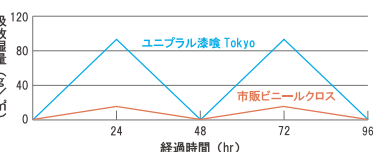

不燃材

内装用



コテ塗り

ラフ

ゆるやかな波模様の仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

コテムラ

コテ波を活かした南欧風の仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

シュメル

ナチュラルな風合いのある、ランダムに塗り付けた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

フレスコ

木ゴテで横引き柄を付け、金ゴテで押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

うず

木ゴテを回しながら模様を付け、金ゴテで押さえた仕上げ。
仕上厚：3mm



コテ塗り

櫛引コテムラ

櫛引のコテを使って作るコテムラ仕上げ。
仕上厚：3mm